

Datenblatt „Klappkarte (langer Falz)“

Das Scheibenpflaster

Das Pflaster selbst ist kreisrund \varnothing 40 mm. Es ist auf einer **Trägerfolie \varnothing 50 mm**.

Die Trägerfolie bzw. der Ring der oberen Schicht ist schwarz bedruckt mit einer gestrichelten Linie, zwei Pfeilen und der Aufschrift „Hier abziehen“.

Das Scheibenpflaster selbst ist unbedruckt um die Sicht beim Fahren nicht einzuschränken.

Positionierung des Scheibenpflasters

Dieses Pflaster samt Träger wird auf der Karte an beliebiger Stelle aufgebracht.


Bitte beachten Sie, dass die Position des Ausklebers um **bis zu 3 mm abweichen** kann.

Vermeiden Sie daher im Layout absolute Positionen. Das bedeutet zudem, dass das Etikett nicht ganz am Rand platziert werden darf.

Tipp: Nutzen Sie gestalterische Mittel, die der Pflasterposition die mögliche Abweichung erlaubt.

Druckdaten

- Endformat: ca. 112 x 85 mm offen (ca. 56 x 85 mm gefaltet)
- Datenformat: 118 x 91 mm (inkl. 3 mm Beschnittzugabe)
- Optimale Auflösung von Bitmapdaten: 360 dpi
- Farbmodell: CMYK
- Max. Farbdeckung: 300 %
- Empfohlenes Farbprofil: ICC-Profil ISOcoatedv2 300%
- Sonstiges: keine Beschnittmarken, Passermarken usw. anlegen

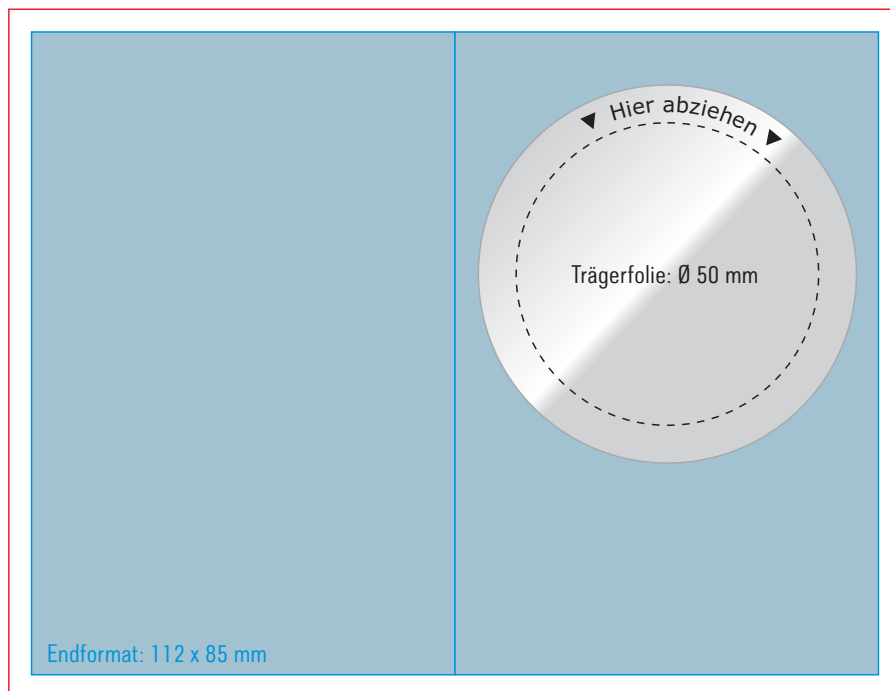

Datenformat: 118 x 91 mm

Sie haben Fragen?

Tel. 07066-9179222, Mobil 0171-7247204, info@steinschlagflyer.de

Datenblatt „Klappkarte (kurzer Falz)“

Das Scheibenpflaster

Das Pflaster selbst ist kreisrund \varnothing 40 mm. Es ist auf einer **Trägerfolie \varnothing 50 mm**.

Die Trägerfolie bzw. der Ring der oberen Schicht ist schwarz bedruckt mit einer gestrichelten Linie, zwei Pfeilen und der Aufschrift „Hier abziehen“.

Das Scheibenpflaster selbst ist unbedruckt um die Sicht beim Fahren nicht einzuschränken.

Positionierung des Scheibenpflasters

Dieses Pflaster samt Träger wird auf der Karte an beliebiger Stelle aufgebracht.


Bitte beachten Sie, dass die Position des Ausklebers um **bis zu 3 mm abweichen** kann.

Vermeiden Sie daher im Layout absolute Positionen. Die bedeutet zudem, dass das Etikett nicht ganz am Rand platziert werden darf.

Tipp: Nutzen Sie gestalterische Mittel, die der Pflasterposition die mögliche Abweichung erlaubt.

Druckdaten

- Endformat: ca. 172 x 55 mm offen (ca. 86 x 55 mm gefaltet)
- Datenformat: 178 x 61 mm (inkl. 3 mm Beschnittzugabe)
- Optimale Auflösung von Bitmapdaten: 360 dpi
- Farbmodell: CMYK
- Max. Farbdeckung: 300 %
- Empfohlenes Farbprofil: ICC-Profil ISOcoatedv2 300%
- Sonstiges: keine Beschnittmarken, Passermarken usw. anlegen

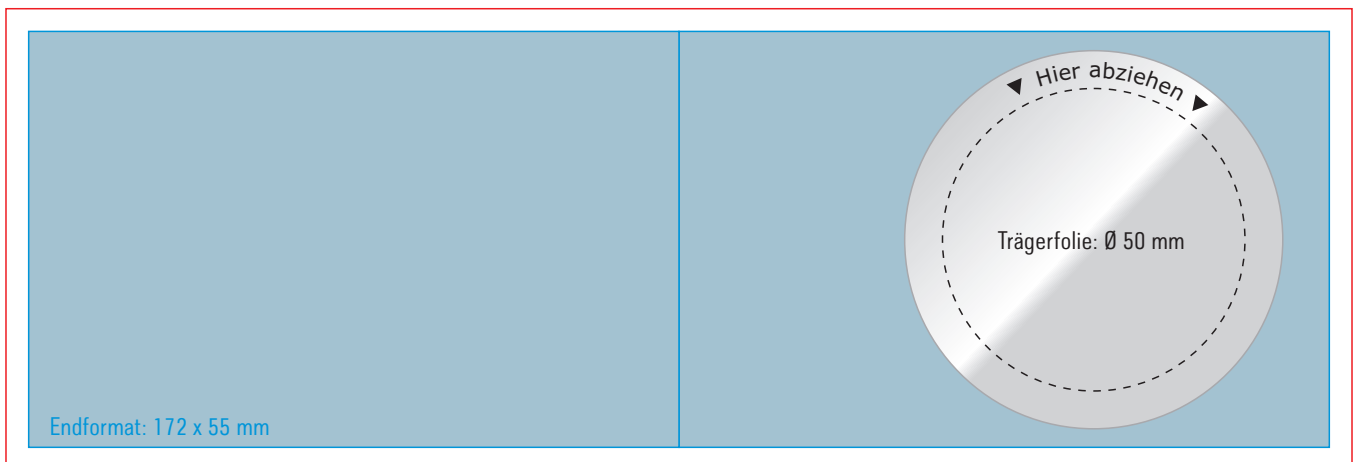

Datenformat: 178 x 61 mm

Sie haben Fragen?

Tel. 07066-9179222, Mobil 0171-7247204, info@steinschlagflyer.de